



PERSCONTAINER OP MAAT



Het aandeel STATIONAIRE PERSEN

Persen voor speciaal werk.

De ICOVA perscontainers type IP 15, IP 20, IP 25 en IP 30 zijn krachtige persinstallaties, elk bestaande uit een stationaire persunit en een los te koppelen container.

Deze perscontainers zijn geschikt voor belading van middelzwaar tot zwaar afval, afkomstig van bijv.; productiebedrijven, drukkerijen, supermarkten en grote kantoorgebouwen.

De doordachte constructie en de hoge perskracht waarborgen een hoge verdichtingfactor, met gevolg een substantiële kostenbesparing.

Net zoals alle andere persen uit de IP-serie, zijn deze ICOVA installaties standaard voorzien van een aan-uit schakelaar, een sleutelcontact en een tijdschakelaar, waardoor de machine na gebruik automatisch uitschakelt.

Aanpassingen voor perscontainers: Vultrechter leverbaar in diverse afmetingen, geschikt voor handbelading en/of belading via een hefkantelininstallatie afgestemd op rolcontainers met een inhoud van 120 t/m 5000 ltr. Of evt. voor transportbandbelading



Voordelen

- grote verdichting
- kosten verlaging
- absoluut stootvrije werking
- grote vulopening
- diametraal kopschot waardoor 20% meer vulling
- eenvoudige bediening
- geruisarme aandrijving
- volledige nylon lagering
- 100% veilige werking
- praktisch geen onderhoud
- grote laadcapaciteiten
- sterk verminderd brandgevaar.

ICOVA: perst informatie uit uw afval



PERSCONTAINER OP MAAT

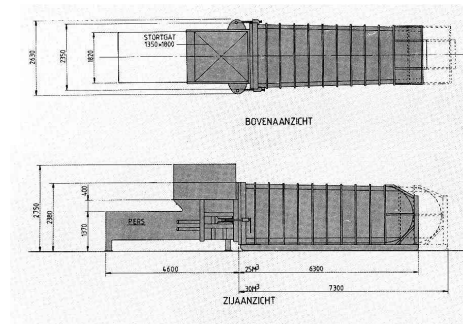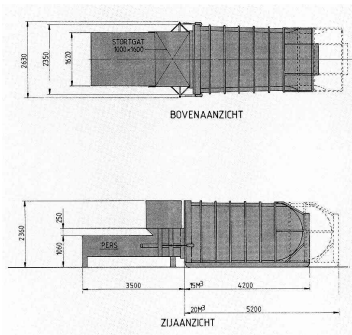

Type/volume (m3)

IP 15

IP 20

IP25

IP30

Slag volume	+/- 1100 ltr.	+/- 1100 ltr	+/- 2500 ltr.	+/- 2500 ltr.
Instort opening	1600x1000 mm	1600x1000 mm	1800x1350 mm	1800x1350 mm
Verdichtingsfaktor	1:4-1:8	1:4-1:8	1:4-1:8	1:4-1:8
Perskracht	20.000 kg	25.000 kg	42.000kg	42.000kg
Afpersdruk	22.000 kg	27.000 kg	46.000 kg	46.000 kg
Verdichtingsdruk	2,32 kg/cm2	2,90 kg/cm2	2,96 kg/cm2	2,96 kg/cm2
Max. belading	66 m3/uur	66 m3/uur	150 m3/uur	150 m3/uur
Cyclustijd	50 sec	50 sec	50 sec	50 sec
Motorvermogen	7,5 kW	7,5 kW	15 kW	15 kW
Aansluitwaarde	400 V/35 Amp	400 V/35 Amp	400 V/63 Amp.	400 V/63 Amp
Lengte.	7700 mm	8700 mm	10900 mm	11900 mm
Breedte	2630 mm	2630 mm	2630 mm	2630 mm
Hoogte .	2360 mm	2360 mm	2750 mm	2750 mm
Aanrijruimte auto	10000 mm	10000 mm	12000 mm	12000 mm
Gewicht pers	2400 kg	2400 kg	4800 kg	4800 kg
Gewicht container	1600 kg	1800 kg	2000 kg	2200 kg

Perscontainer is uit te voeren met een hefkantelinstallatie voor diverse typen rolcontainers. Definitieve uitvoering en maten zijn afhankelijk van het gekozen type rolcontainer.

fotografie: Maria Heijndael